




EON 2P DAMPFBAD WEISS



EON A DAMPFBAD SILBER

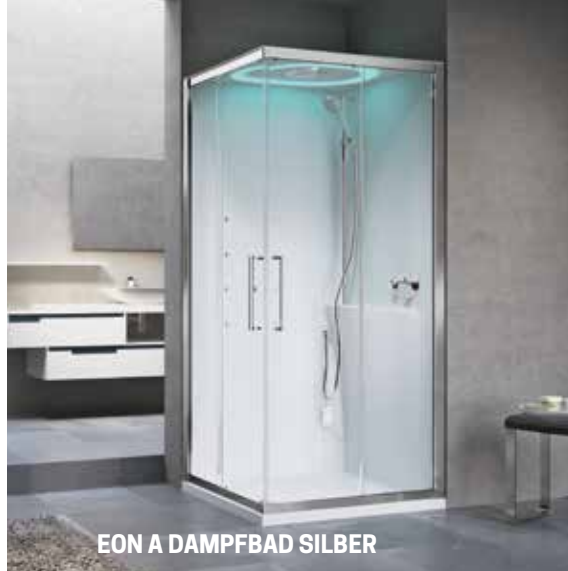

EON G DAMPFBAD CHROM

EON | AUSSTATTUNG

PROFILE



Weiß
cod A



Silber
cod B



Chrom
cod K

GLAS




ESG-Klar
Stärke 6 mm

PANEEL RÜCKWAND



Weiß Glanz
cod A



Weiß Matt
cod U

EON | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



- Mechanische Armatur oder Thermostatarmatur, Handbrause
- Dachabdeckung mit Duschkopf Ø 200 cm
- Vertikale Wassermassagedüsen
- Ablage
- Bluetooth
- Touch Screen Fernbedienung
- Farblicht (Version Dampfbad)
LED Beleuchtung (Standardversion und Hydromassage mit Dachabdeckung)
- Dampfbad

EON G FÜR NISCHENEINBAU

MULTIFUNKTIONSKABINE G DREHTUR UMDREHBAR



205 cm



6 mm
Tür



5 mm



Maße				Code	Armatur		Hydro	Glas	Farbe					
Maße (cm)	Brause-tasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstieg-sbreite		M	T		1	Weiß Glanz			Weiß Matt		
									AA	AB	AK	UA	UB	UK

C

*

Mechani-
sch

Thermostat

ESG-Klar

Weiß

Silber

Chrom

Weiß

Silber

Chrom

STANDARD OHNE DACH



					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

STANDARD MIT DACH (DECKENLEUCHTE MIT SCHALTER)



					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

HYDROMASSAGE OHNE DACH



					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

HYDROMASSAGE MIT DACH UND DUSCHKOPF (DECKENLEUCHTE MIT SCHALTER)



					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

DAMPFBAD (FARBLICHT MIT FERNBEDIENUNG)




					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	236,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	229,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	236,5	66	EONGN99										





EON G FÜR NISCHEINBAU DAMPFBAD CHROM

SONDERAUSSTATTUNG

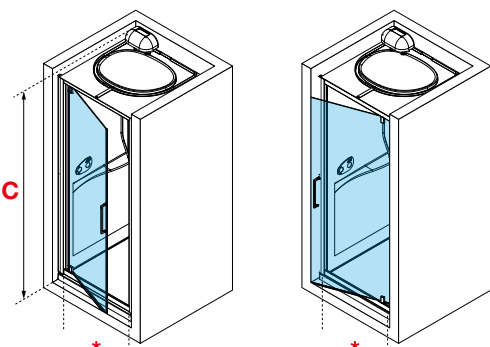

Montagemöglichkeit links

Montagemöglichkeit rechts

Acrylsitz satiniert



Code	Preis
SED030PL	

Wasserenthärter für
Dampfgenerator S.350





Code	Preis
R90FLTATC01	


Flexibler
Abflussschlauch




Code	Preis
R90FLTATC01	

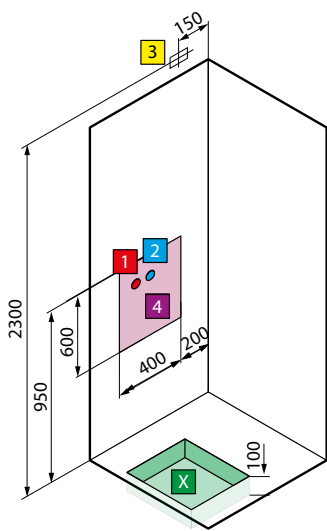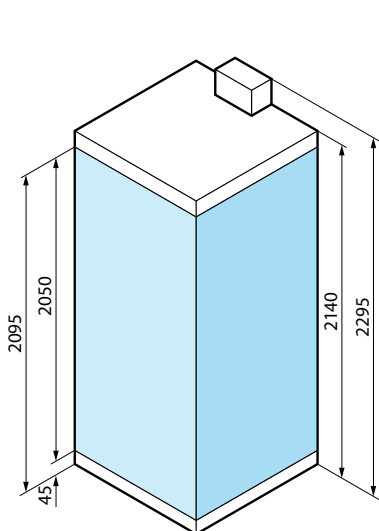

für Modelle
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


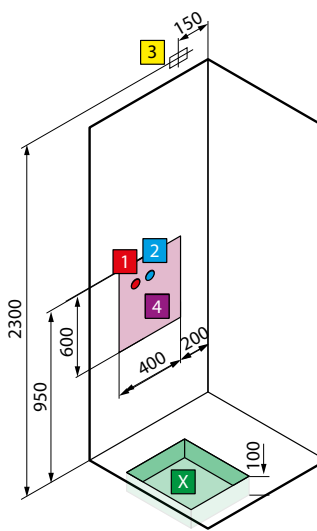


Version **Links**

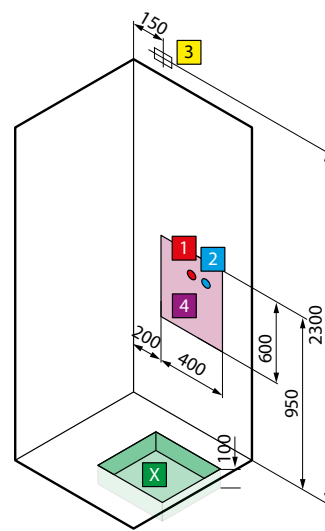


Version **Rechts**

für Modelle **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






Modelle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






Modelle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S LINKS

D RECHTS



Modelle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel

ACHTUNG!
Kann für Personen
mit Herzschrittmacher
gefährlich sein.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Nennleistung: 2500 W
Max. Leistungsaufnahme DAMPFBAD: 2600 W
Max. Leistungsaufnahme STANDARD und HYDRO: 50 W


ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA
Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit
einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

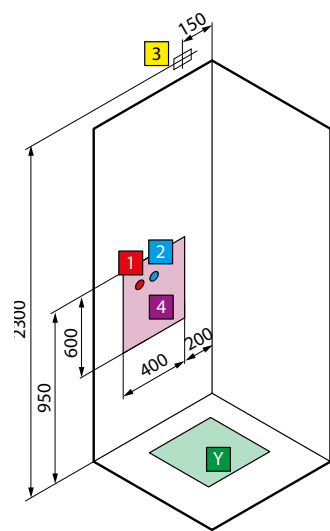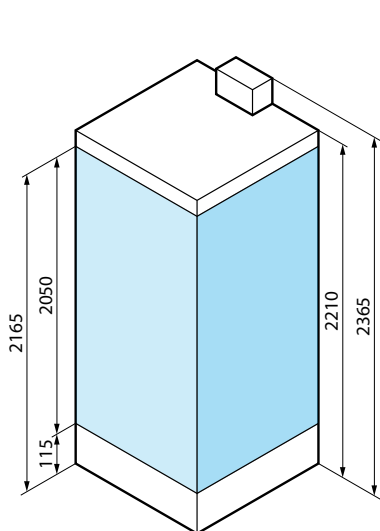

für Modelle
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


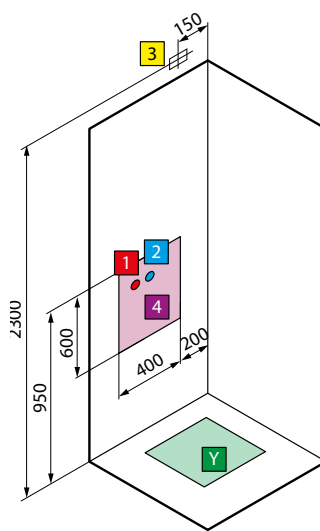


Version **Links**

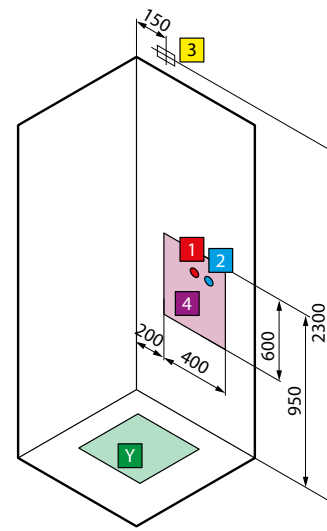


Version **Rechts**

für Modelle **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






Modelle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






Modelle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S LINKS

D RECHTS



Modelle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel



ACHTUNG!
Kann für Personen
mit Herzschrittmacher
gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Nennleistung: 2500 W
Max. Leistungsaufnahme DAMPFBAD: 2600 W
Max. Leistungsaufnahme STANDARD und HYDRO: 50 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.