

WHITE

BLACK

SILVER

GLAX 1 2.0 | FINISHES

	PROFILE	GRIFFE	PANEEL	ABLAGE	RÜCKWÄNDE	DUSCHWANNE	DACH *	KLAPPSITZ *
WHITE	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
BLACK	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
SILVER	Silber	Chrom	Silber	Chrom	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß

* je nach Ausstattungsvariante

GLAX 1 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSTRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Mechanische Armatur oder
Thermostatarmatur

Kopfbrause

Ablage

Bluetooth

Klappbarer Sitz

Elektronisches Bedienelement
Soft-Touch

Farblicht (Version Dampfbad Basic)
LED Beleuchtung (Version Standard mit
Dach, mit LED Licht)

Dampfbad+ Aromadispenser
für Duftessenzen

GLAX 1 2.0 A+F

MULTIFUNKTIONSKABINE A+F ECKEINSTIEG MIT SCHIEBETÜREN + SEITENWAND

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Tür



5 mm



OPTIONAL




SITZ AUS ACRYL
SATINIERT


Code

Preis

SED030PL



S Links



D Rechts

Maße				Code	Ausführung		Armatur		Glas	Farbe		
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Rechts	Links	Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Black	Silver
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	210	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	217	47,5	G21AF198								
STANDARD MIT DACH												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	217	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21AF198								
STANDARD MIT DACH UND LED LICHT												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	217	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21AF198								
DAMPFBAD												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	217	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21AF198								

SONDERAUSSTATTUNG

Flexibler
Abflussschlauch



Code

Preis

RISCCAB

Wasserenthärter für
Dampfgenerator S.350



Code

Preis

R90FLTATC01



Code

+

Ausführung

+

Armatur



+

Glas


+

Farbe


= Artikelnummer

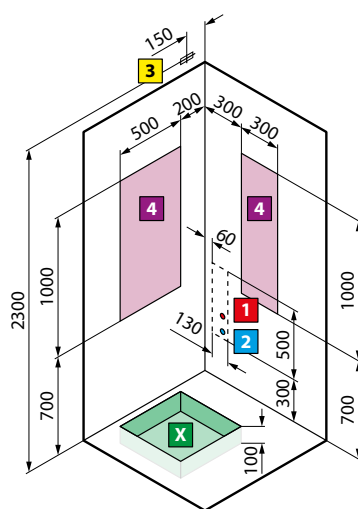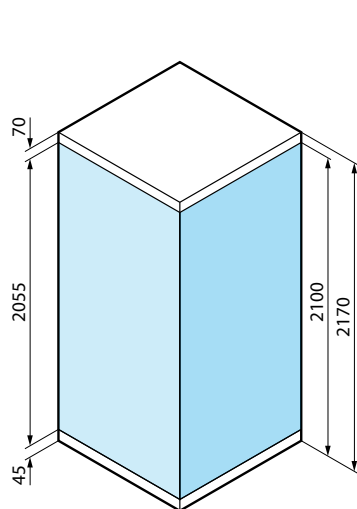


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

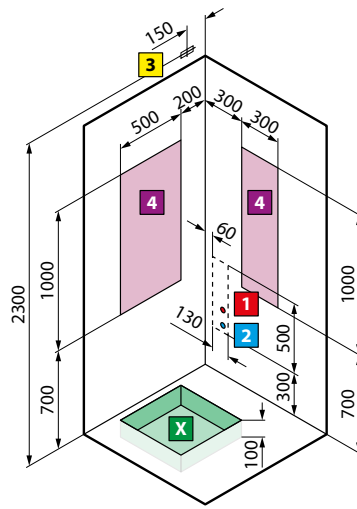

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel




GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

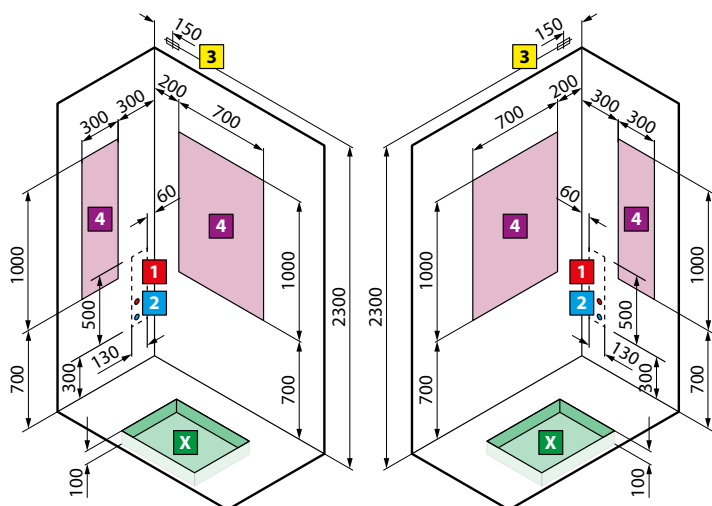

Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


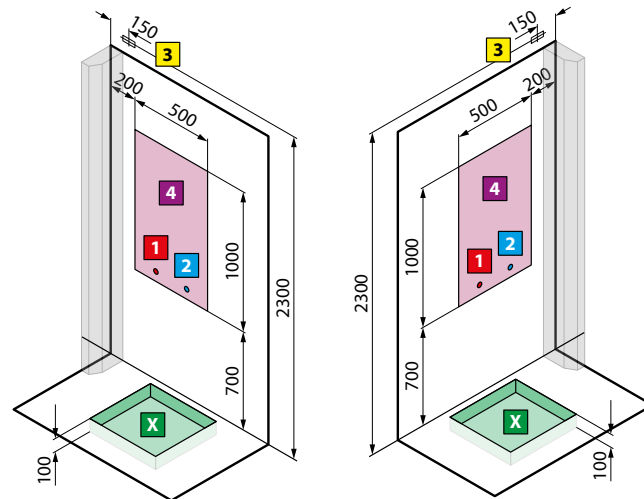


Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **A100x80**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**

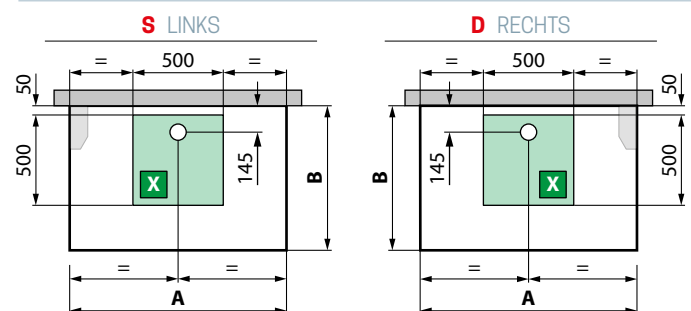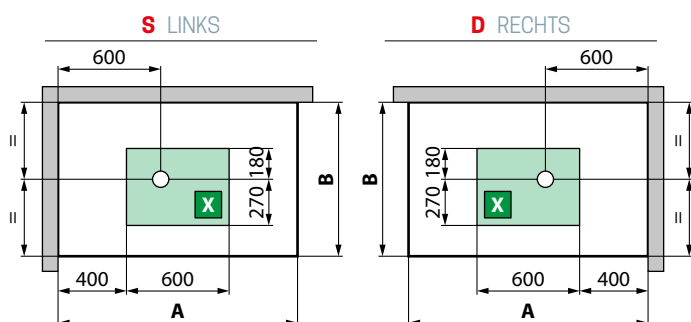

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

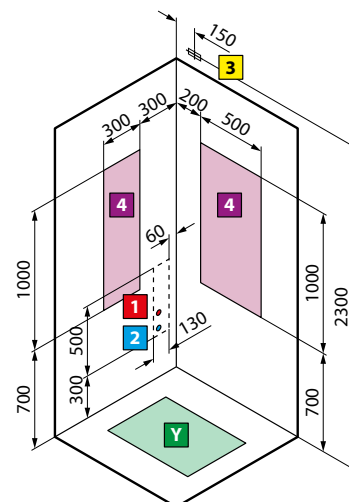


für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**



Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996


D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

446

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

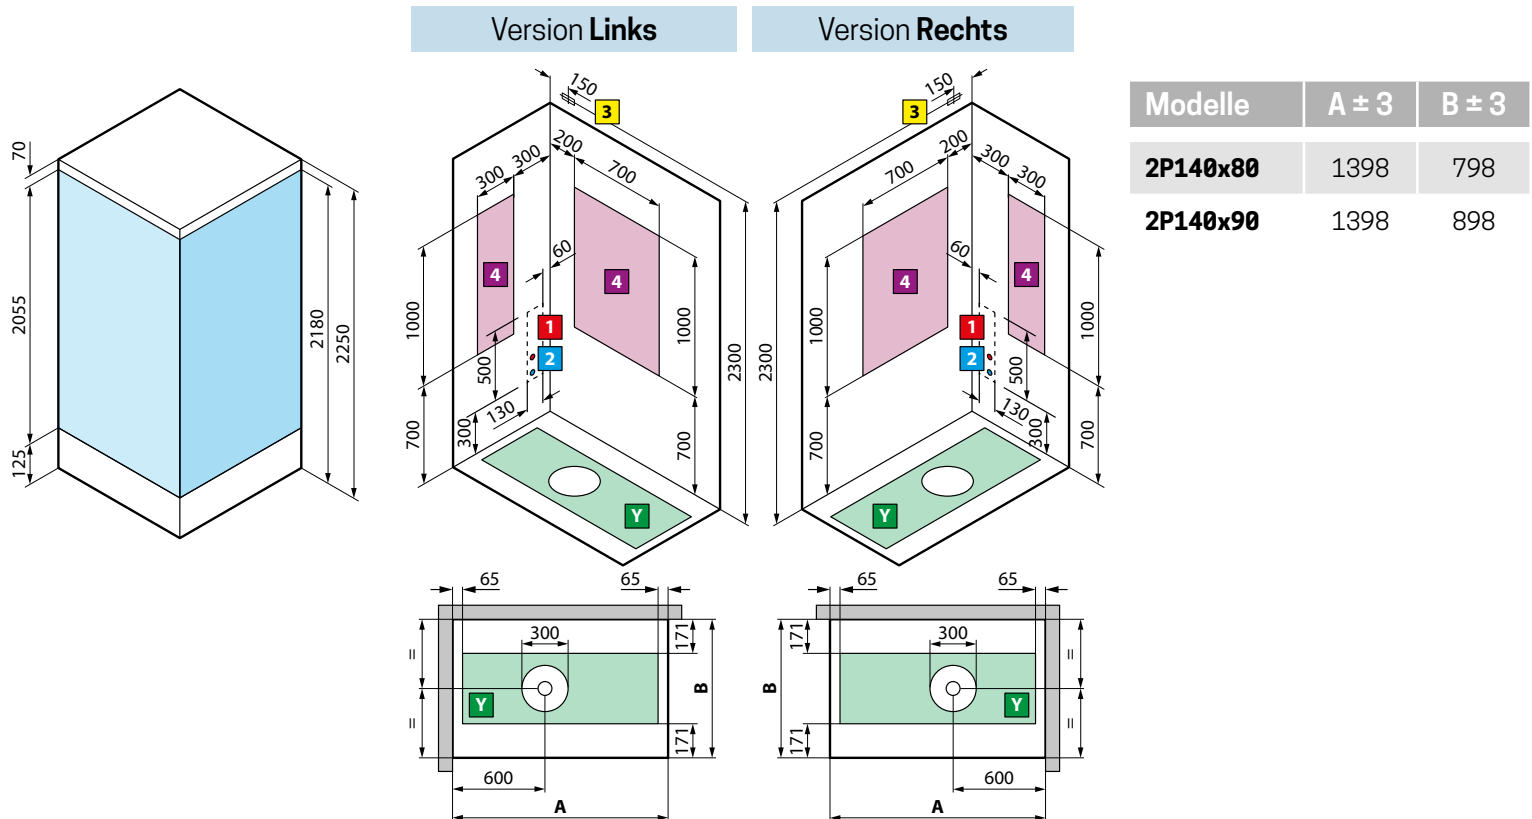

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

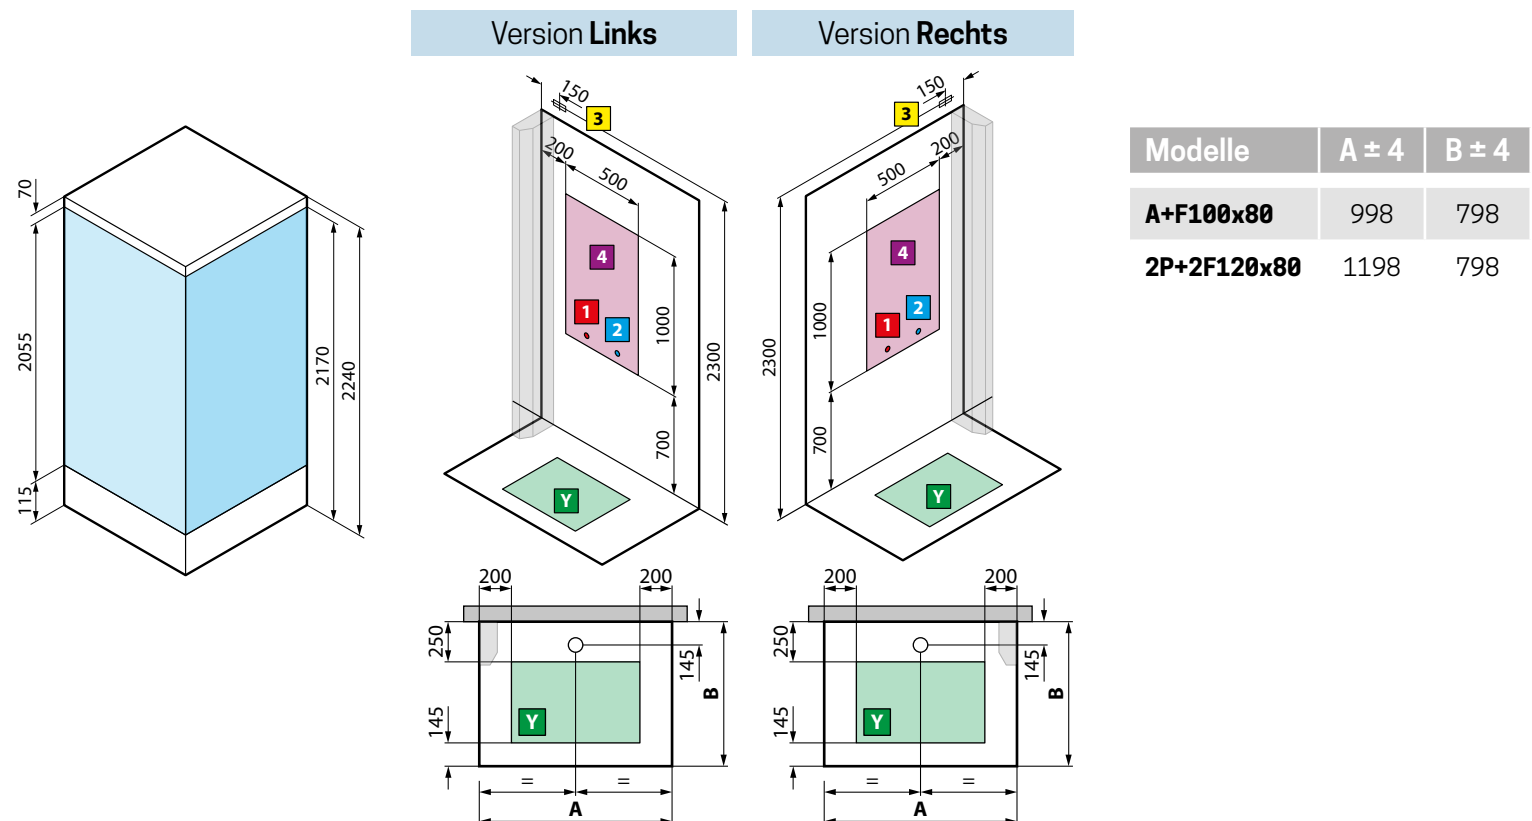

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
 Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:
 Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.