

WHITE

BLACK

SILVER

GLAX 1 2.0 | FINISHES

	PROFILE	GRIFFE	PANEEL	ABLAGE	RÜCKWÄNDE	DUSCHWANNE	DACH *	KLAPPSITZ *
WHITE	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
BLACK	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
SILVER	Silber	Chrom	Silber	Chrom	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß

* je nach Ausstattungsvariante

GLAX 1 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSTRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



-   Mechanische Armatur oder Thermostatarmatur
-   Kopfbrause
-  Ablage
-  Bluetooth
-  Klappbarer Sitz
-  Elektronisches Bedienelement Soft-Touch
-   Farblicht (Version Dampfbad Basic)
LED Beleuchtung (Version Standard mit Dach, mit LED Licht)
-  Dampfbad+ Aromadispenser für Duftessenzen

GLAX 12.0 2P

MULTIFUNKTIONSKABINE 2P+F SCHIEBETÜR (MIT FIXTEIL) + SEITENWAND
Design Marco Pellici



200 cm



6 mm
Tür



5 mm



Maße				Code	Ausführung		Armatur		Glas	Farbe		
Maße (cm)	Brause-tasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegs-breite		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Rechts	Links	Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Black	Silver
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120								
120 X 80	11,5	217	49	G212P129	•	•		•	•			
140 X 80	4,5	210	60	G212P140								
140 X 80	12,5	218	60	G212P149								
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								
140 X 90	4,5	210	60	G212P490								
140 X 90	12,5	218	60	G212P499								
STANDARD MIT DACH												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	•	•		•	•			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
STANDARD MIT DACH UND LED LICHT												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
DAMPFBAD												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129	•	•		•	•			
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								






GLAX 1 2.0 2P WHITE

GLAX 1 2.0

SONDERAUSSTATTUNG

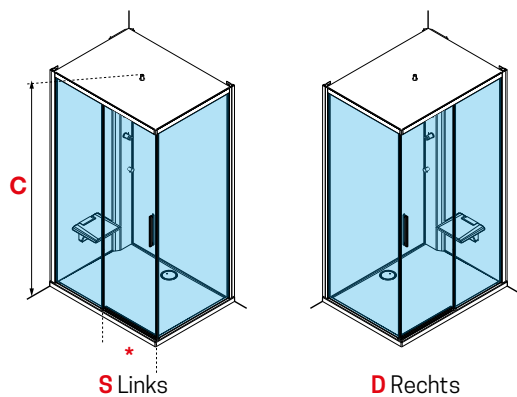

Flexibler
Abflussschlauch





Code	Preis
RISCCAB	


Wasserenthärter für
Dampfgenerator S.350





Code	Preis
R90FLTATC01	

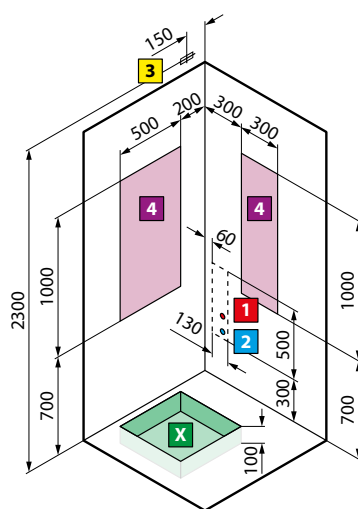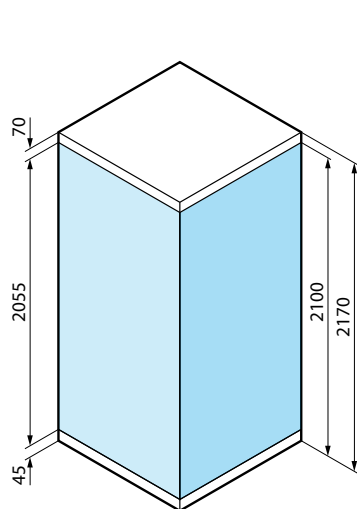


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

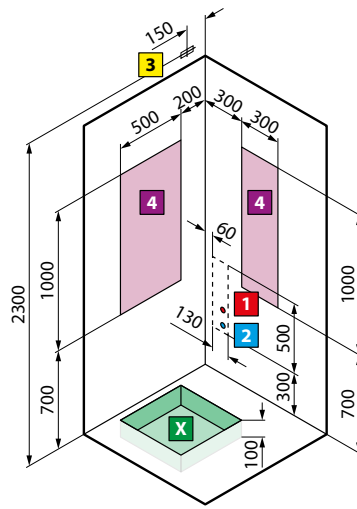

Version **Rechts**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

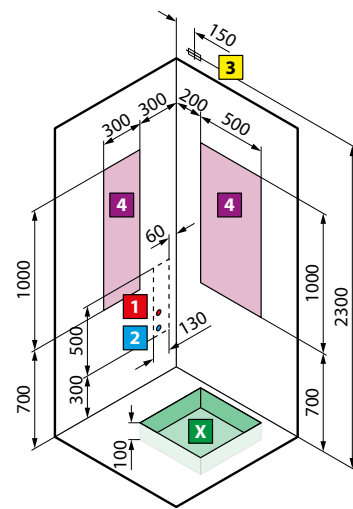


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel




GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

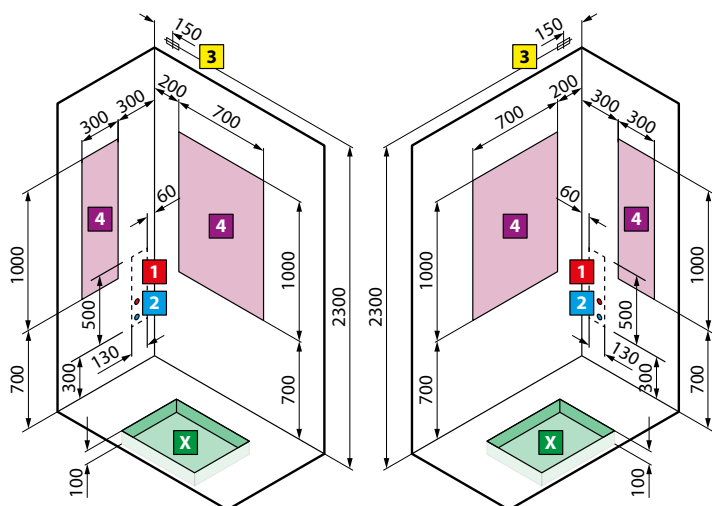

Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


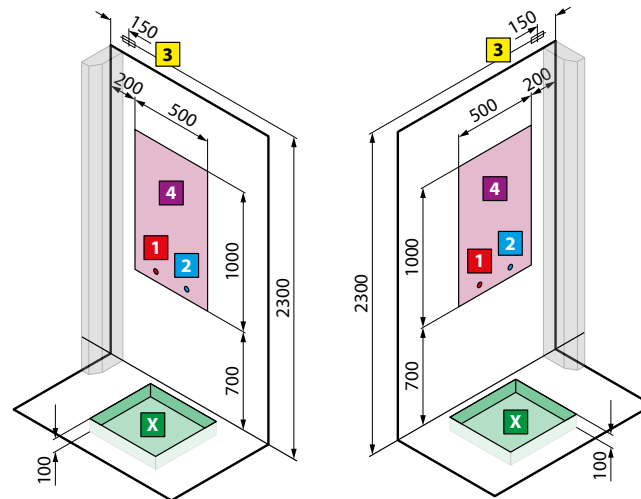


Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **A100x80**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**

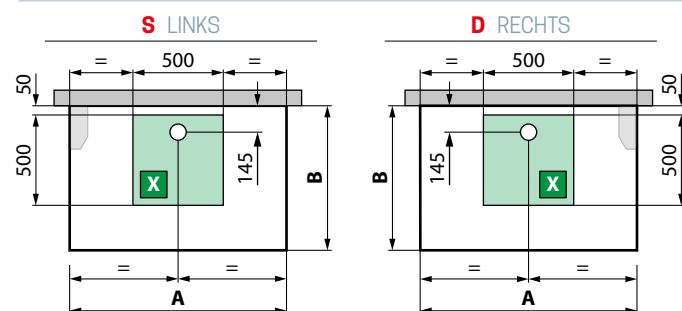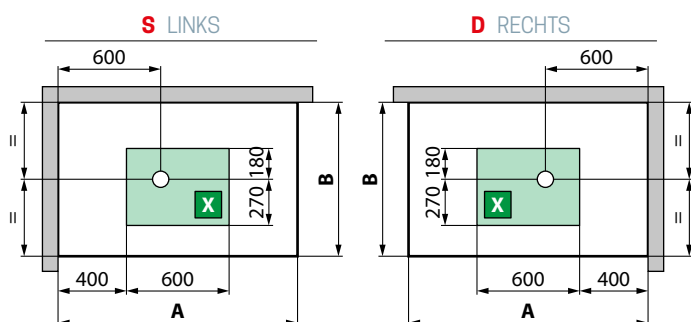

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:



Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W


ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

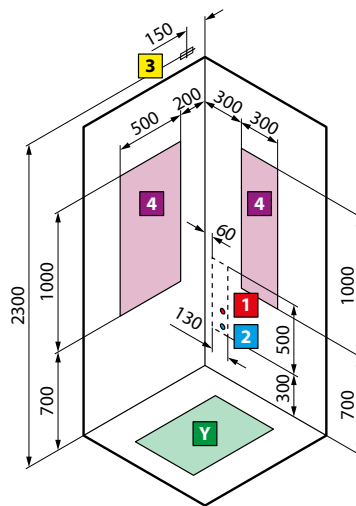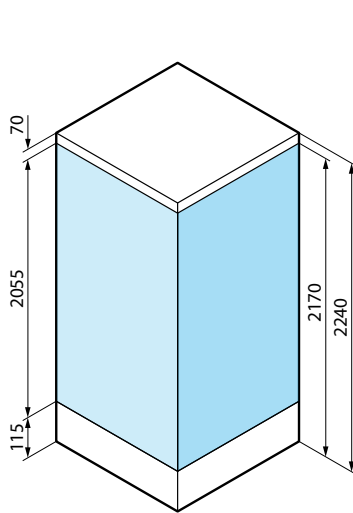

für Modelle



**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

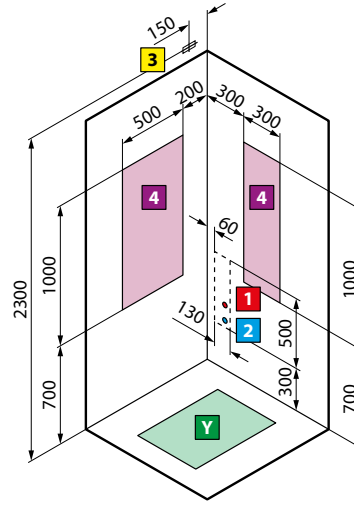


Version **Rechts**

Version **Links**

für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

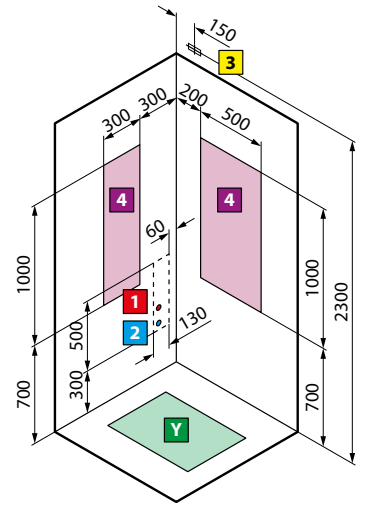


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS



Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




ACHTUNG!
Kann für Personen
mit Herzschrittmacher
gefährlich sein.


Brausetasse ohne
Inspektionspaneel

±10 mm

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

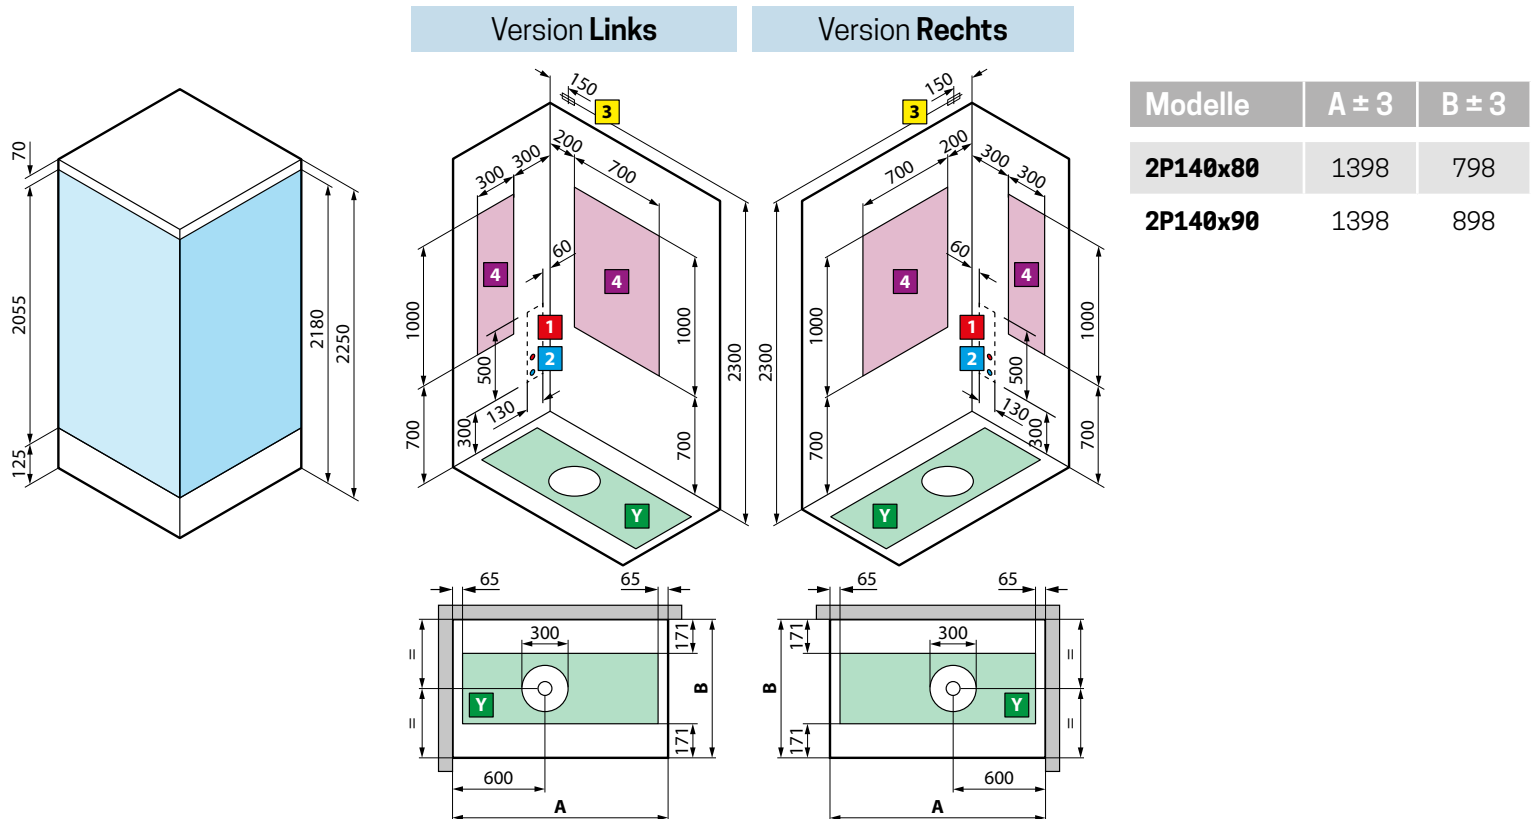

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

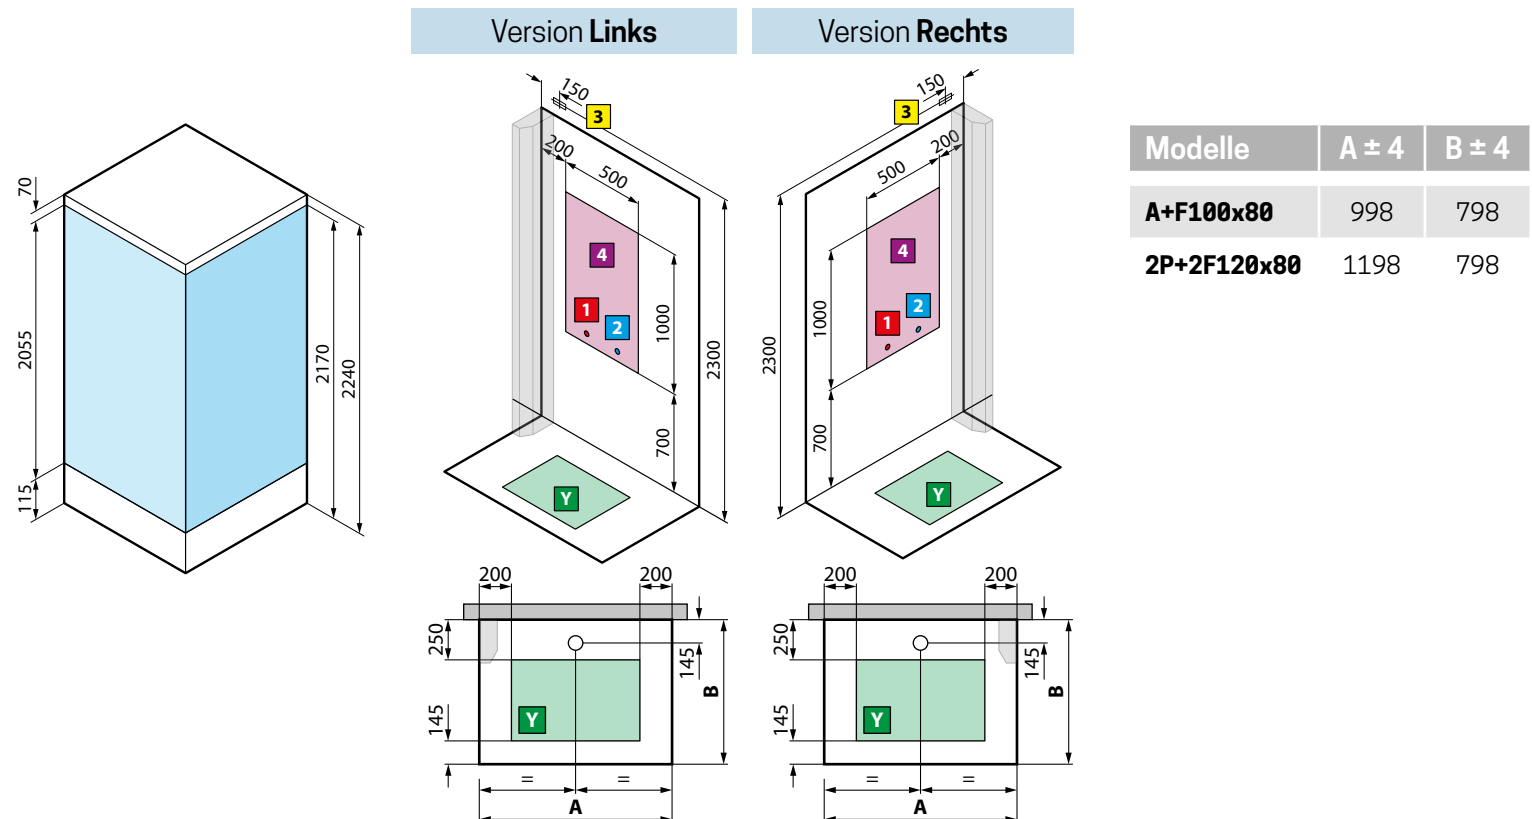

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.